


Dieseldepot (H0 1:87):




Gebruikte bouwplaten:


Baksteen

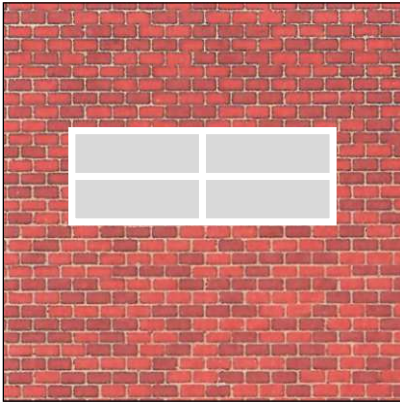


Perronbestrating

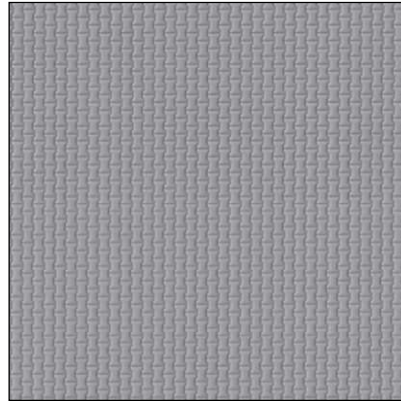

Dak, bituum

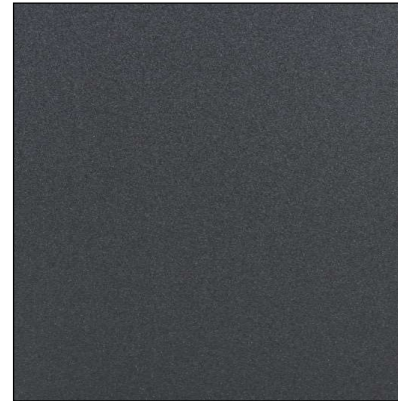


Neutraal plaatmateriaal

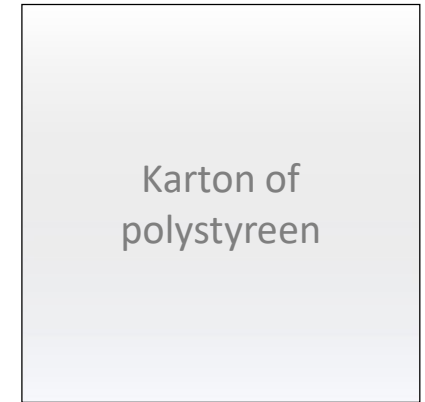


Lijmen – Gebruik bij het monteren van dit model zg. lijmsteuntjes. Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om muren en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Zie de laatste blz. van deze bouwbeschrijving.

Maten – De genoemde afmetingen in deze bouwbeschrijving houden (nog) geen rekening met de totale dikte van het gebruikte plaatmateriaal en de manier waarop bv de (muur)hoeken worden verbonden. Alle maten zijn dus $\approx$ buitenmaten, waarbij je zelf kunt berekenen wat de uiteindelijke bouwmaten zullen worden aan de hand van de dikte van het plaatmateriaal en de manier waarop je de hoeken met elkaar verbindt!

Platform, trap & tank dieseldepot:

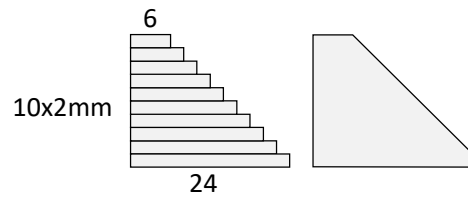

Platform dieseldepot:

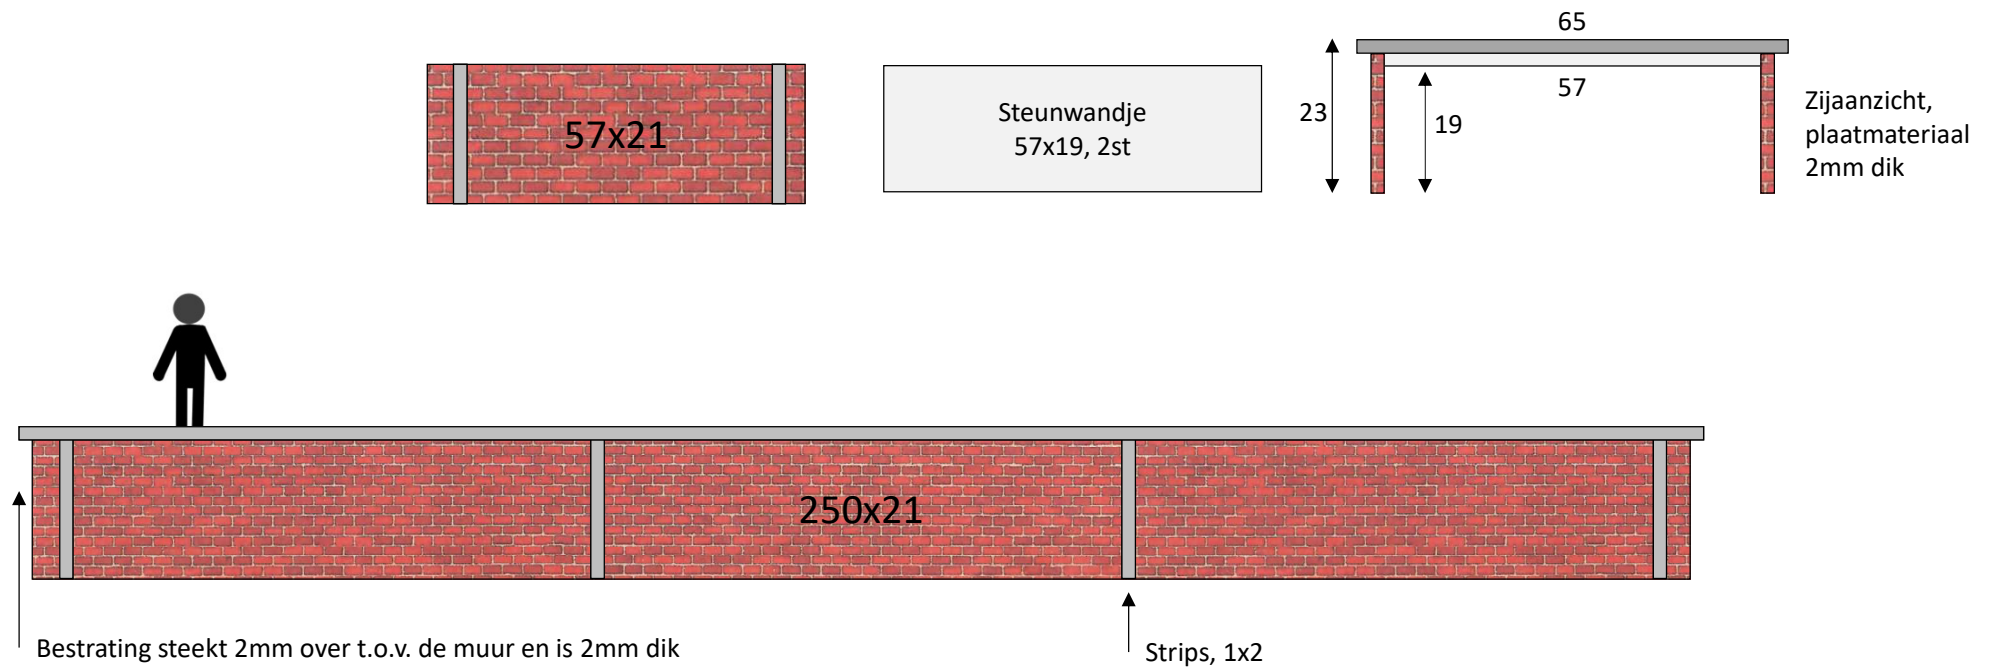


De voor- en achterzijde van de perronrand (250x21) vallen over de kopse kanten van de zijmuren (57x21) heen


Muren dieseldepot:

De voor- en achtergevel van het gebouwtje (90x36) vallen over de kopse kanten van de zijmuren (smal, 50x36) heen.



Let op: de zijmuren worden dus 2x de plaatdikte smaller dan vermeld! Bij plaatmateriaal van 2mm dik wordt 50mm dus $50 - (2 \times 2) = 46$.

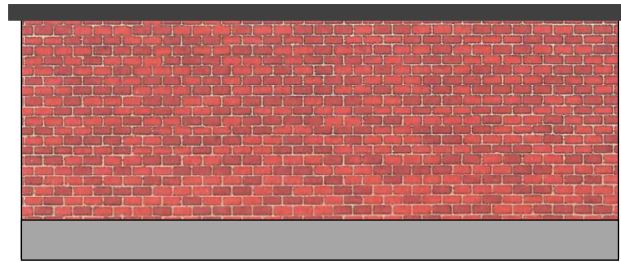

90x36

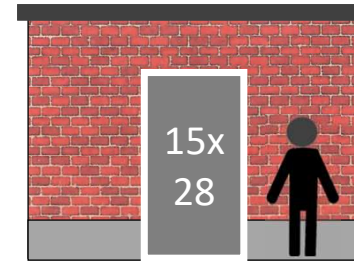

50x36

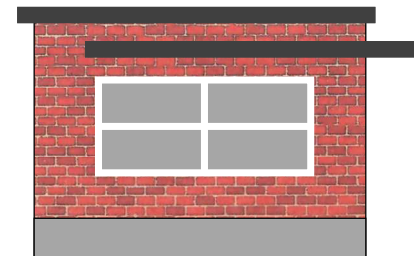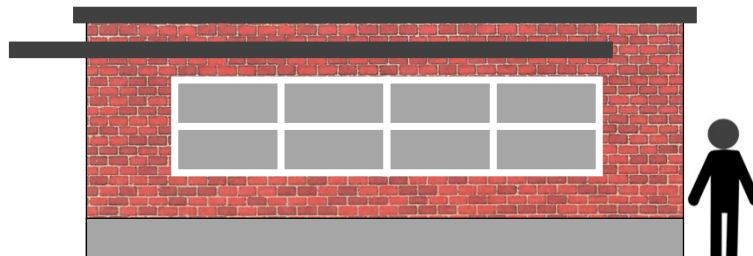


Grondplaat en dak dieseldepot:

De gevels van het gebouwtje vallen over de kopse kanten van de grondplaat heen.

De grondplaat wordt dus 2x de plaatdikte smaller en minder diep dan in deze bouwbeschrijving vermeld! Bij plaatmateriaal van 1mm dik wordt de grondplaat dus $50-2 \times 90-2 = 48 \times 88$



Ruwbouw:

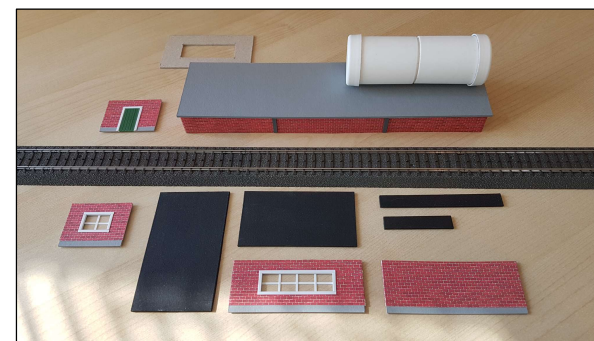

Lijmsteuntjes:

Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om muren en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Bij het plaatsen van de lijmsteuntjes moet je rekening houden met de (uiteindelijke) dikte van het plaatmateriaal:

