


Goederenloods (H0 1:87):




## Gebruikte bouwplaten:


Baksteen

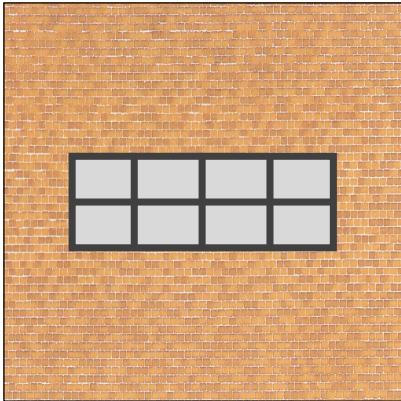


Staal

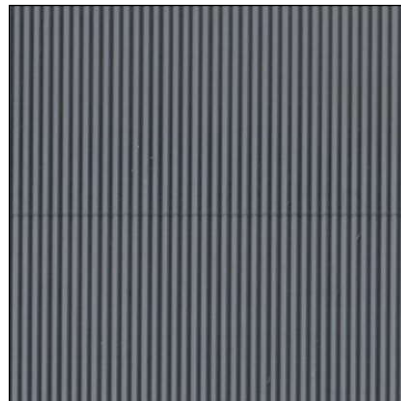

Dakpannen

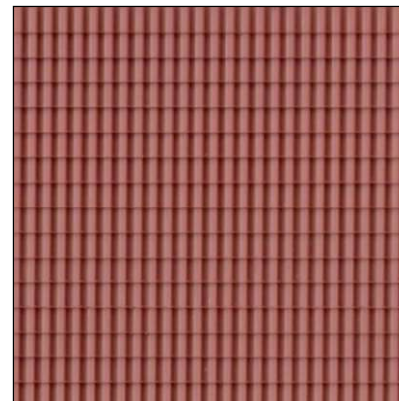


Neutraal plaatmateriaal

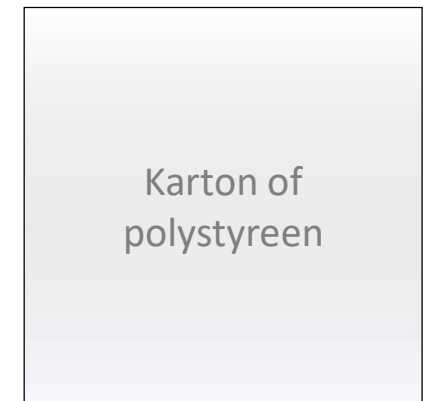

**Lijmen** – Gebruik bij het monteren van dit model zg. lijmsteuntjes. Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om muren en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Zie de laatste blz. van deze bouwbeschrijving.

**Maten** – De genoemde afmetingen in deze bouwbeschrijving houden (nog) geen rekening met de totale dikte van het gebruikte plaatmateriaal en de manier waarop bv de (muur)hoeken worden verbonden. Alle maten zijn dus  $\approx$  buitenmaten, waarbij je zelf kunt berekenen wat de uiteindelijke bouwmaten zullen worden aan de hand van de dikte van het plaatmateriaal en de manier waarop je de hoeken met elkaar verbindt!

## Platform goederenloods:

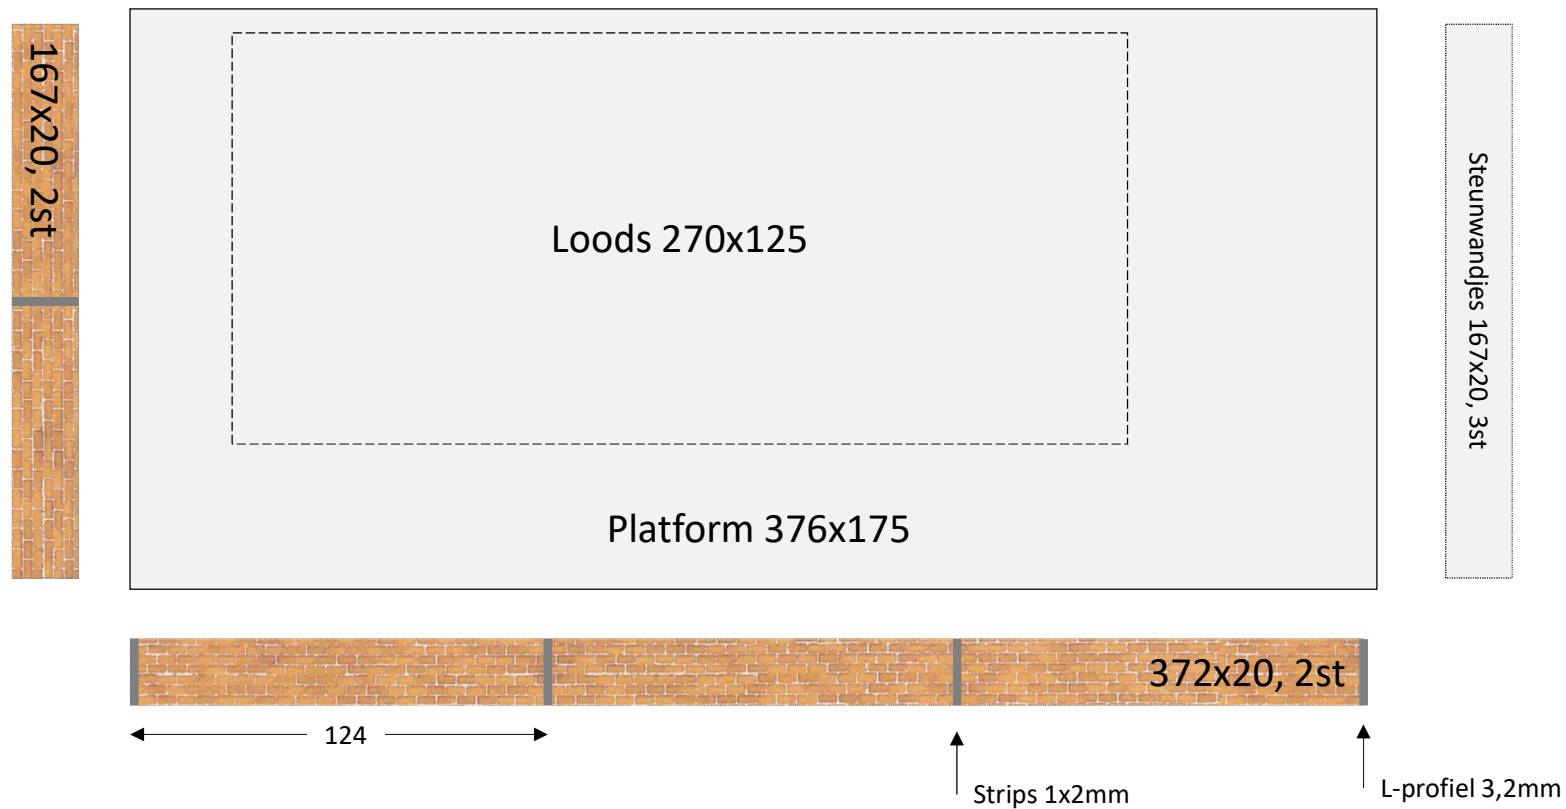


Het is het mooiste als de muren van het platform ongeveer 2mm terugvallen t.o.v. de perronrand.


De voor- en achterzijde van de perronrand (372x20) vallen over de kopse kanten van de zijmuren (167x20) heen.

Let op: afbeelding verkleind met factor 2, de vermelde maten zijn de werkelijke H0 bouwmaten.

Op- en afritten platform, 2 st:

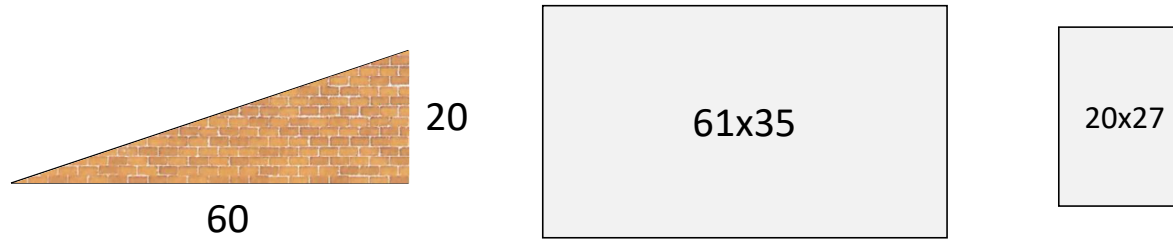


## Grondplaat goederenloods:

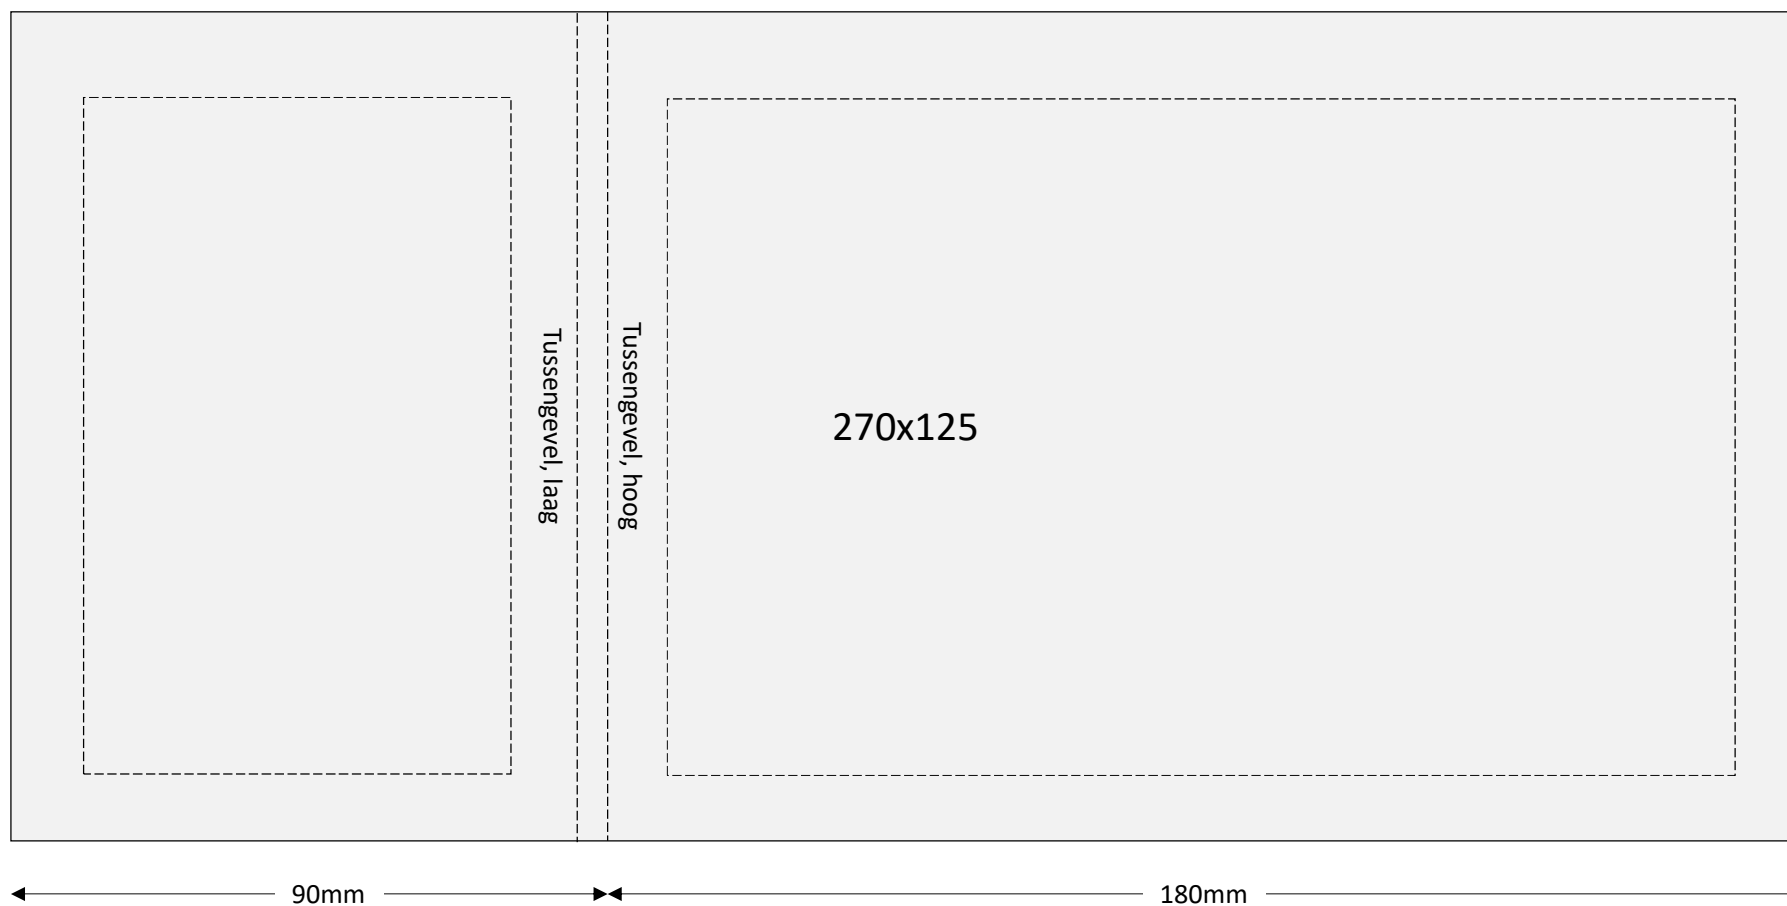




Dak goederenloods, hoog:


Overstekende dakrand →

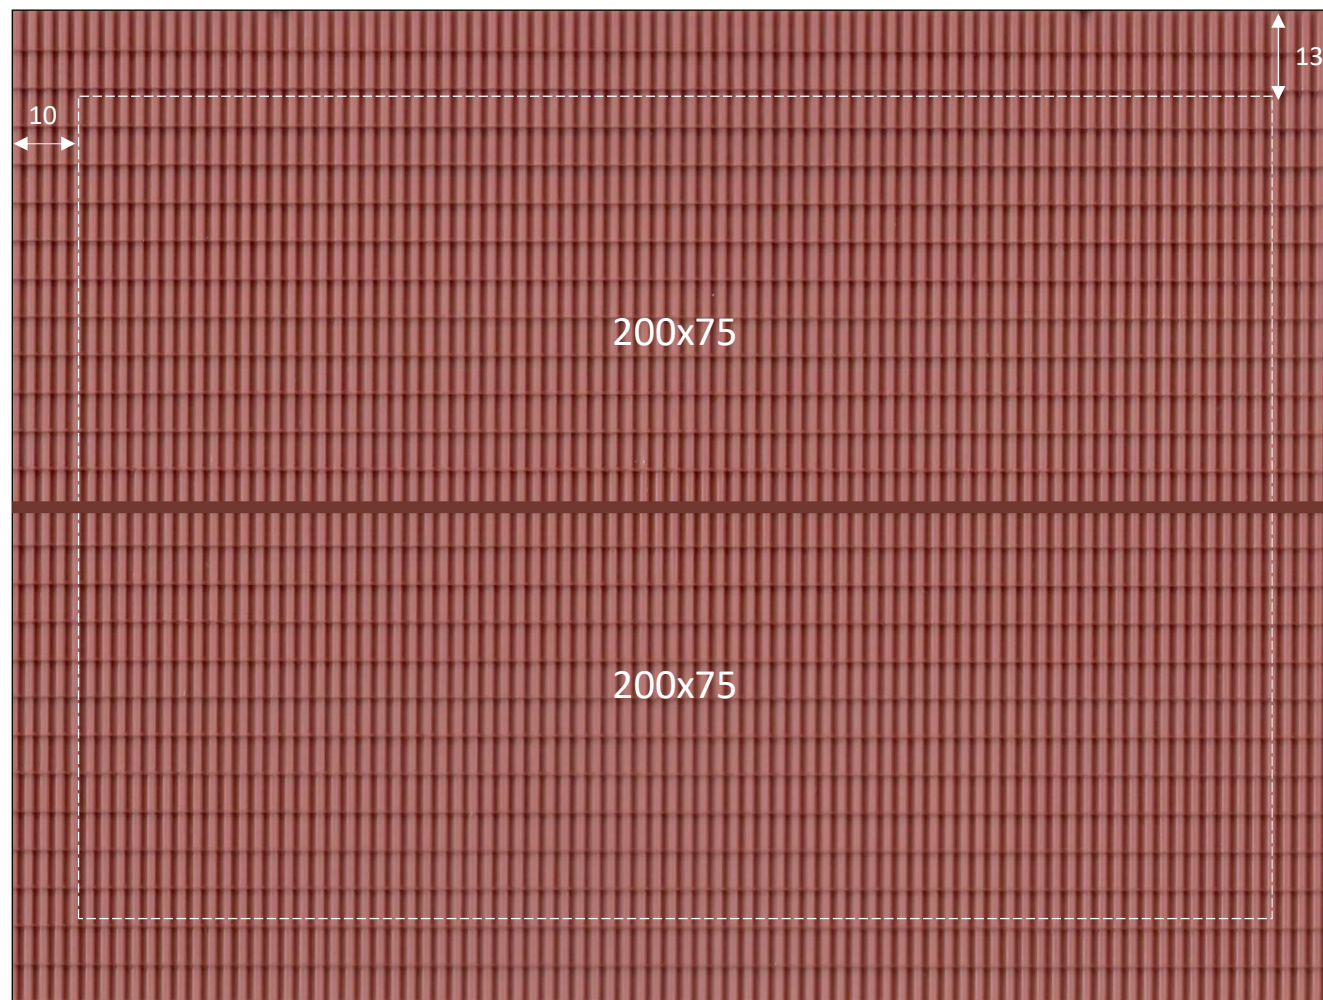

Dak goederenloods, laag:

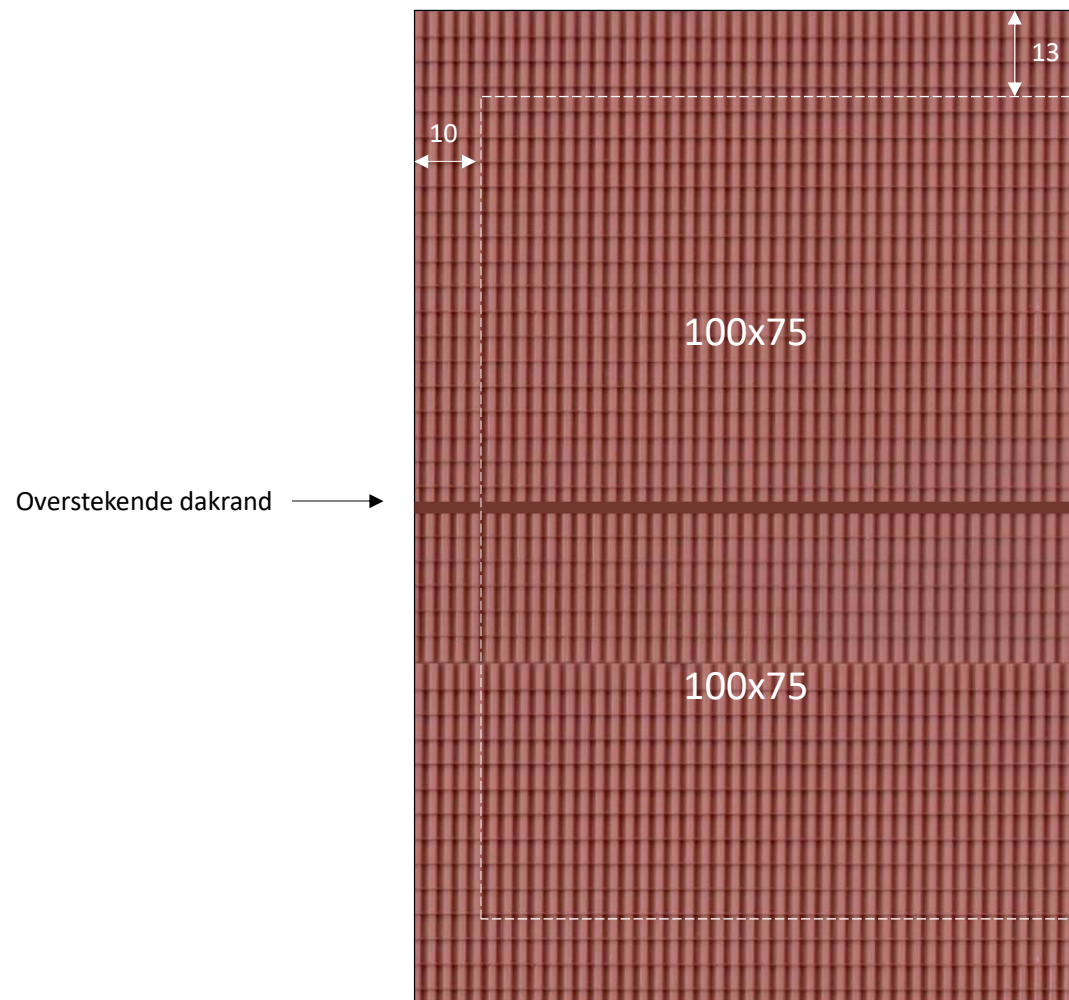


Voormuur goederenloods:

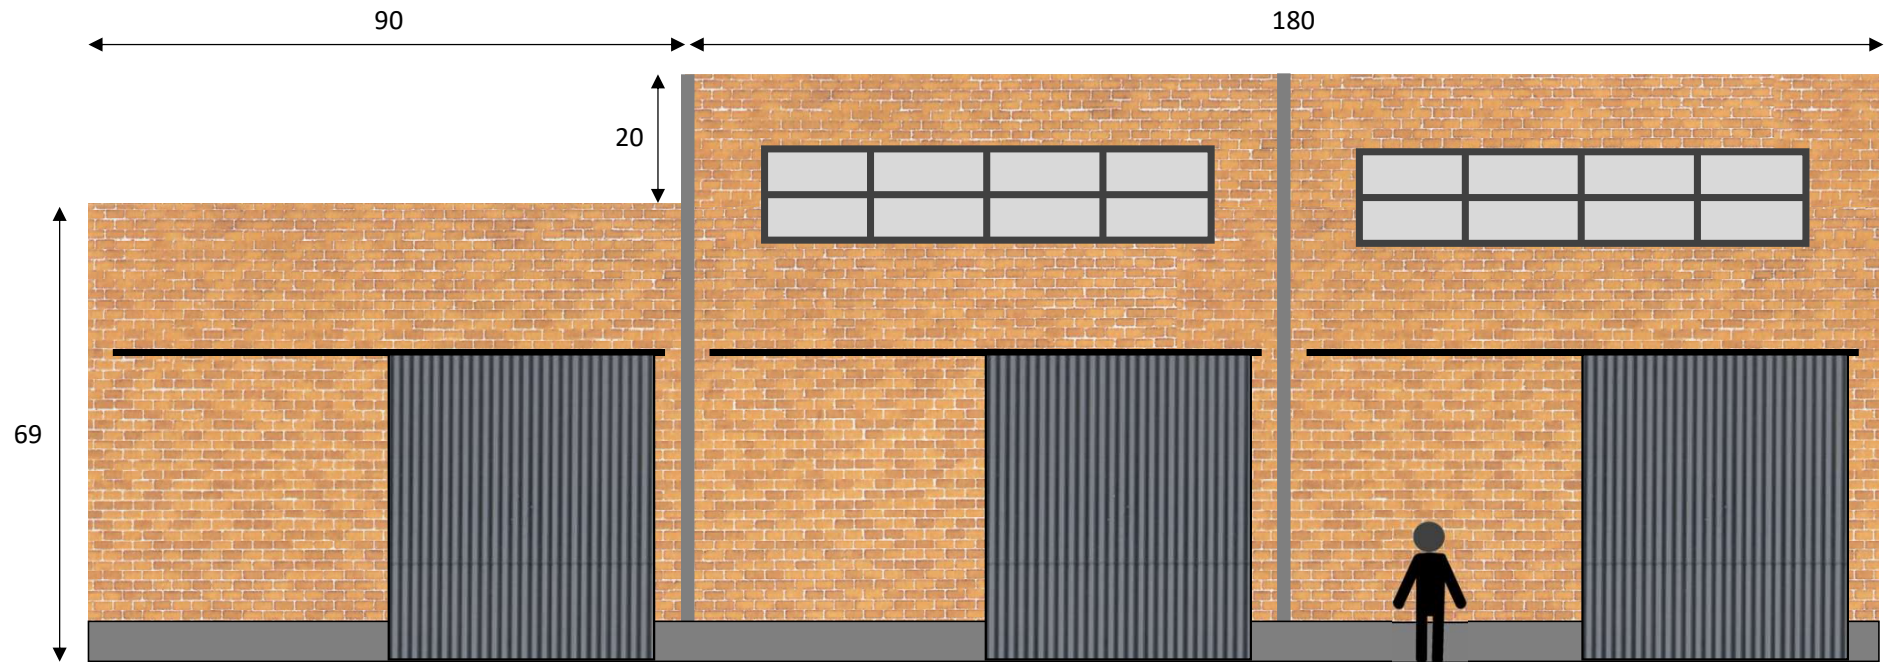

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van de zijgevels heen. Afmeting ramen: 67,5x14, afmeting schuifdeuren: 40x46.



Achtermuur goederenloods:

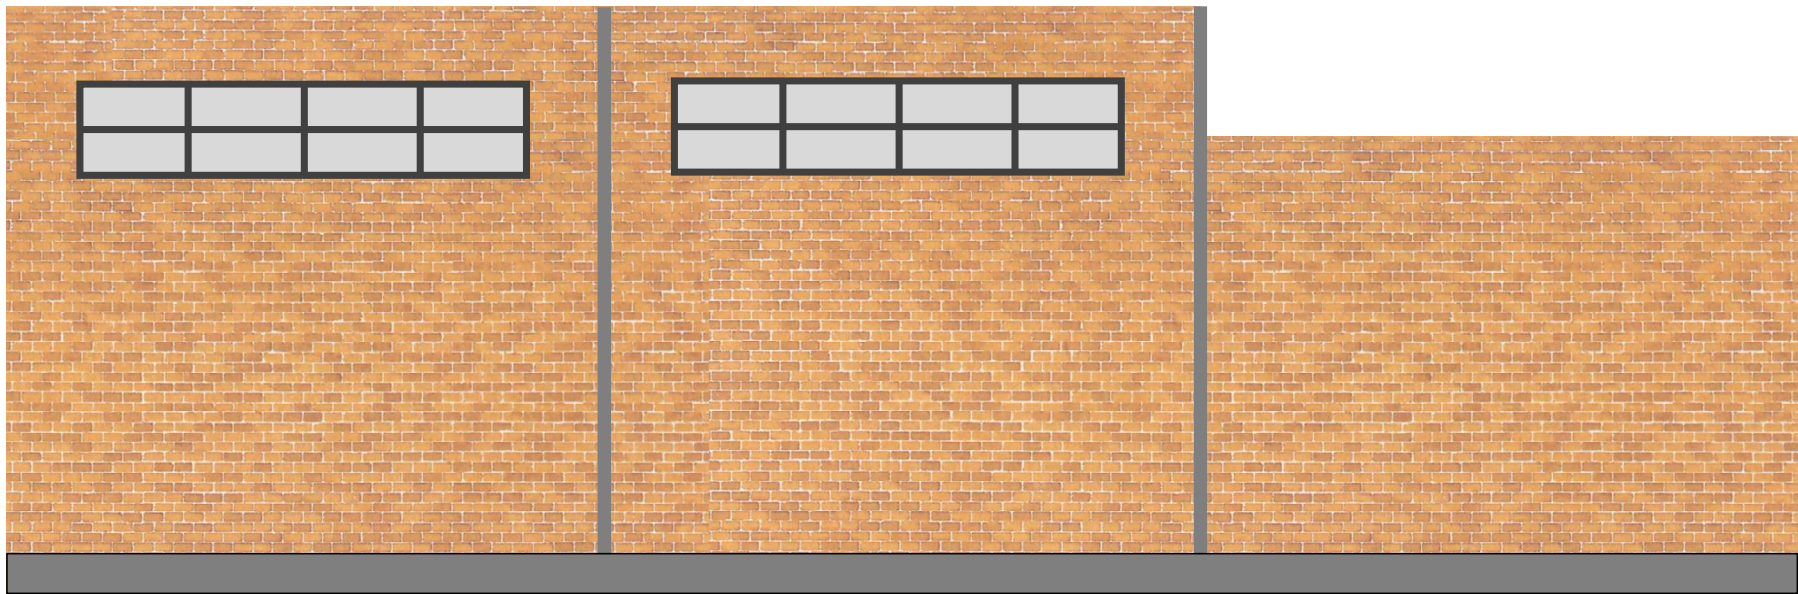


De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van de zijgevels heen. Afmeting ramen: 67,5x14.

Zijgevels goederenloods:



De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van de zijgevels heen. De zijgevels worden dus 2x de dikte van het plaatmateriaal smaller. Bij gebruik van plaatmateriaal van 2mm dik wordt 125mm dus  $125 - (2 \times 2) = 121$ .



## Tussengevels goederenloods:

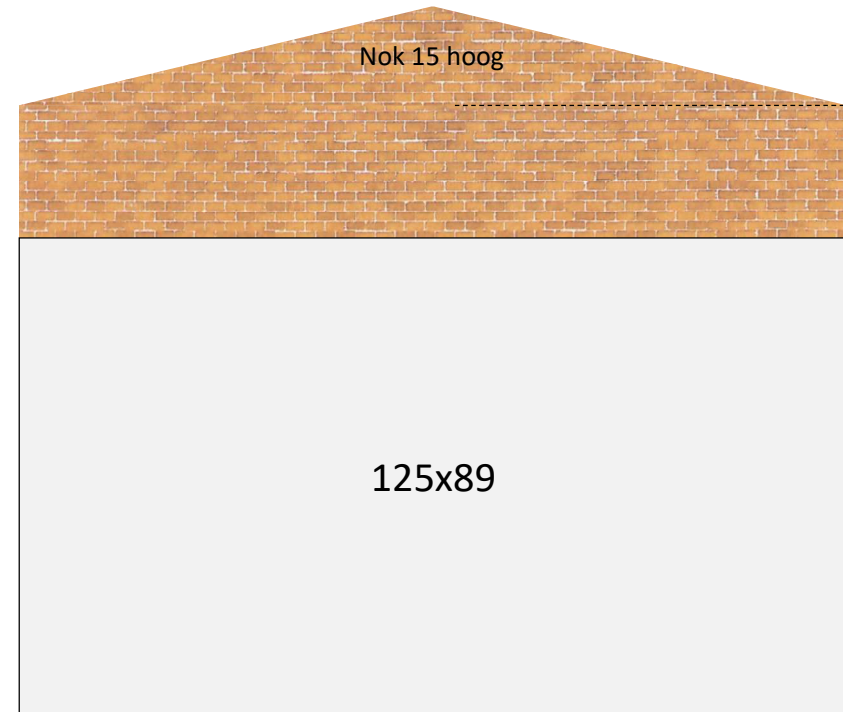

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van de zijgevels heen. De zijgevels worden dus 2x de dikte van het plaatmateriaal smaller. Bij gebruik van plaatmateriaal van 2mm dik wordt 125mm dus  $125 - (2 \times 2) = 121$ .

## Binnenmuren:


Je kunt in de goederenloods 1 of 2 binnenmuren (2mm dik) gebruiken ter versteviging van het dak en de zijmuren. Indien je het model later nog van binnenverlichting wil voorzien dan hou je de binnenmuren open (zie stippellijnen).

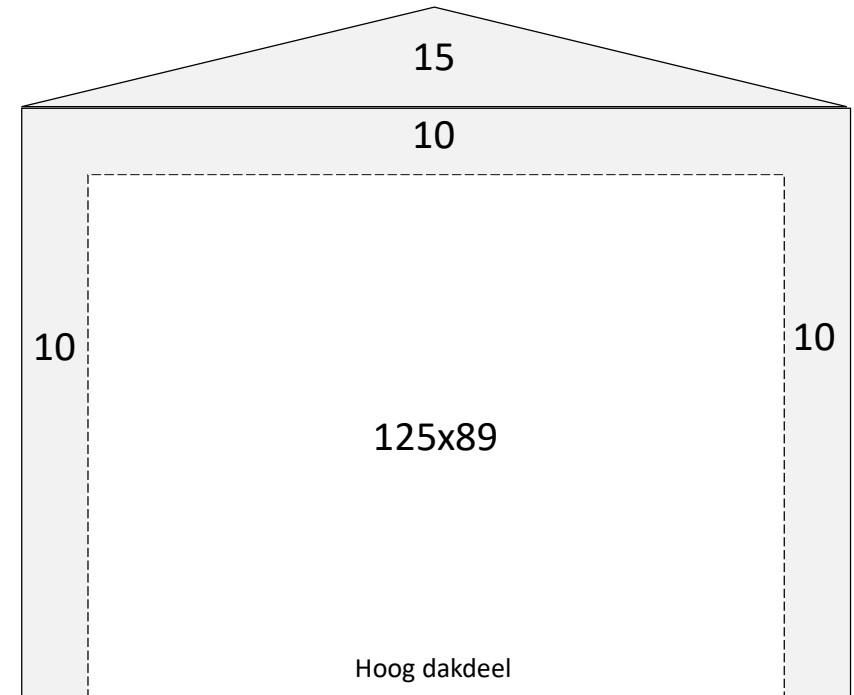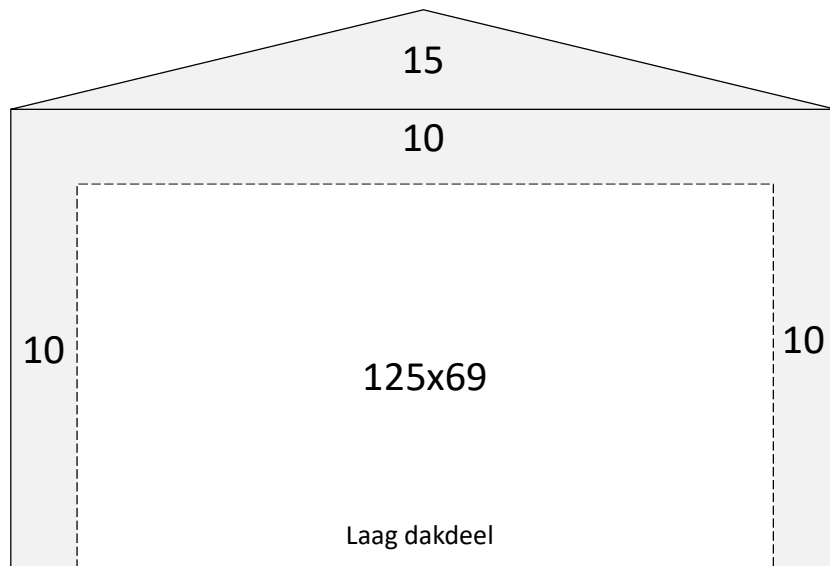

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van de zijgevels heen. De zijgevels worden dus 2x de dikte van het plaatmateriaal smaller. Bij gebruik van plaatmateriaal van 2mm dik wordt 125mm dus  $125 - (2 \times 2) = 121$ .




Portaalkraan:

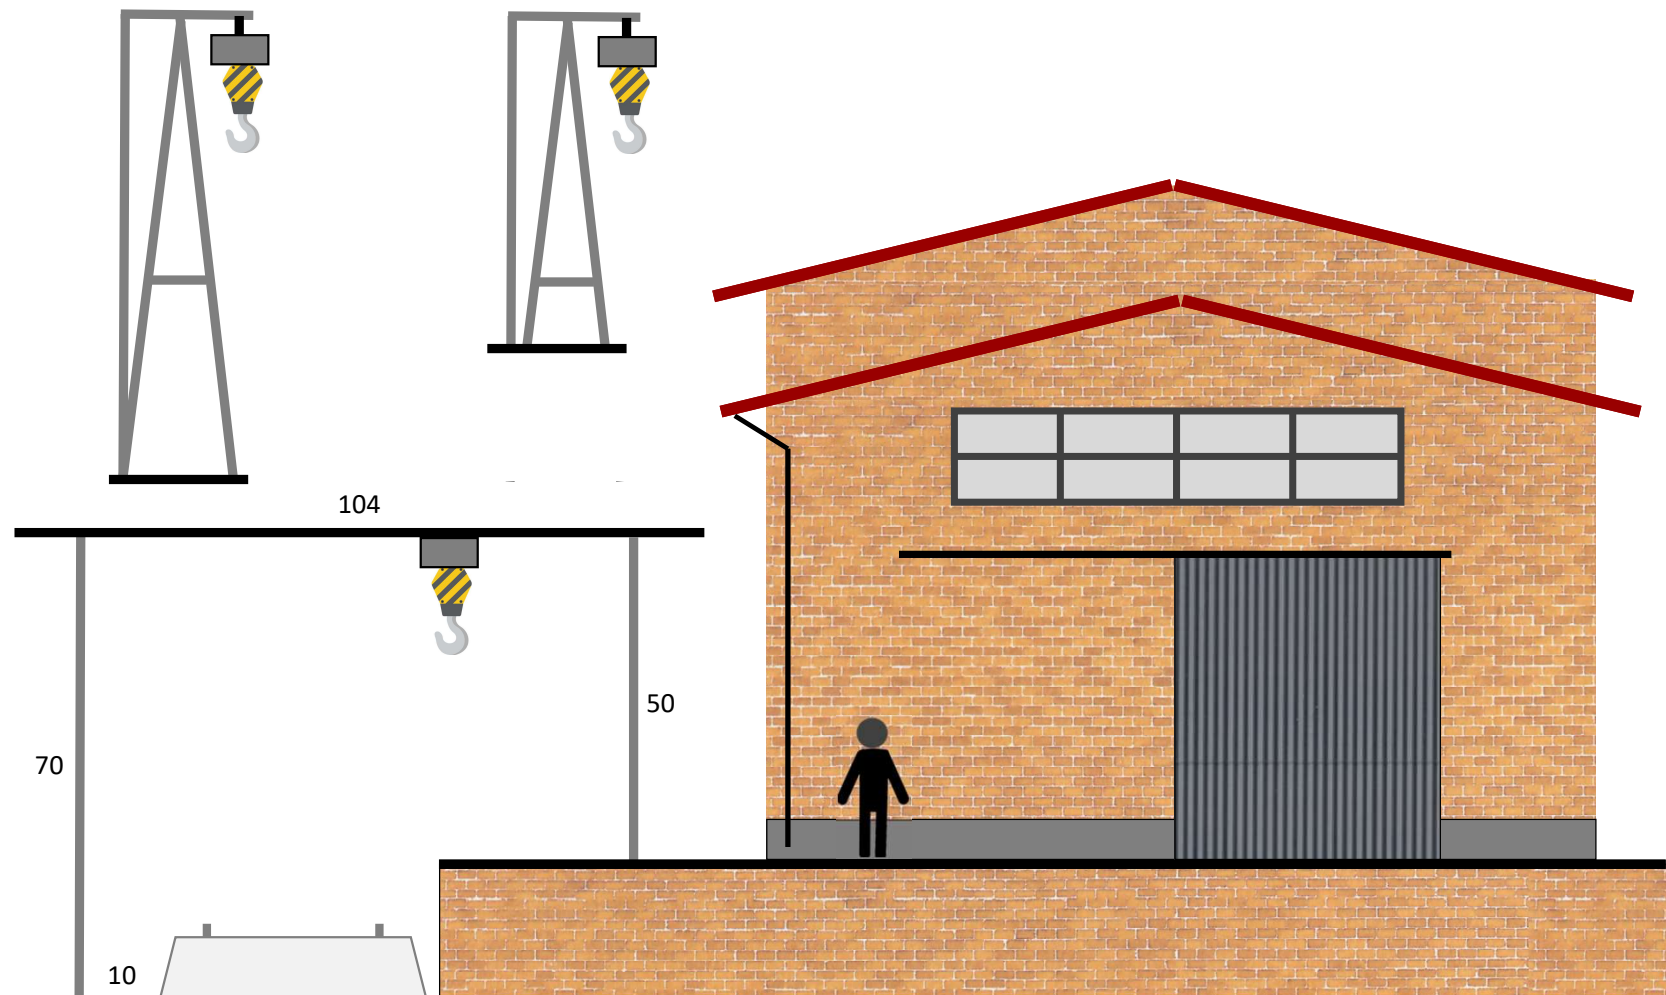






## Overzichtsplattegrond:

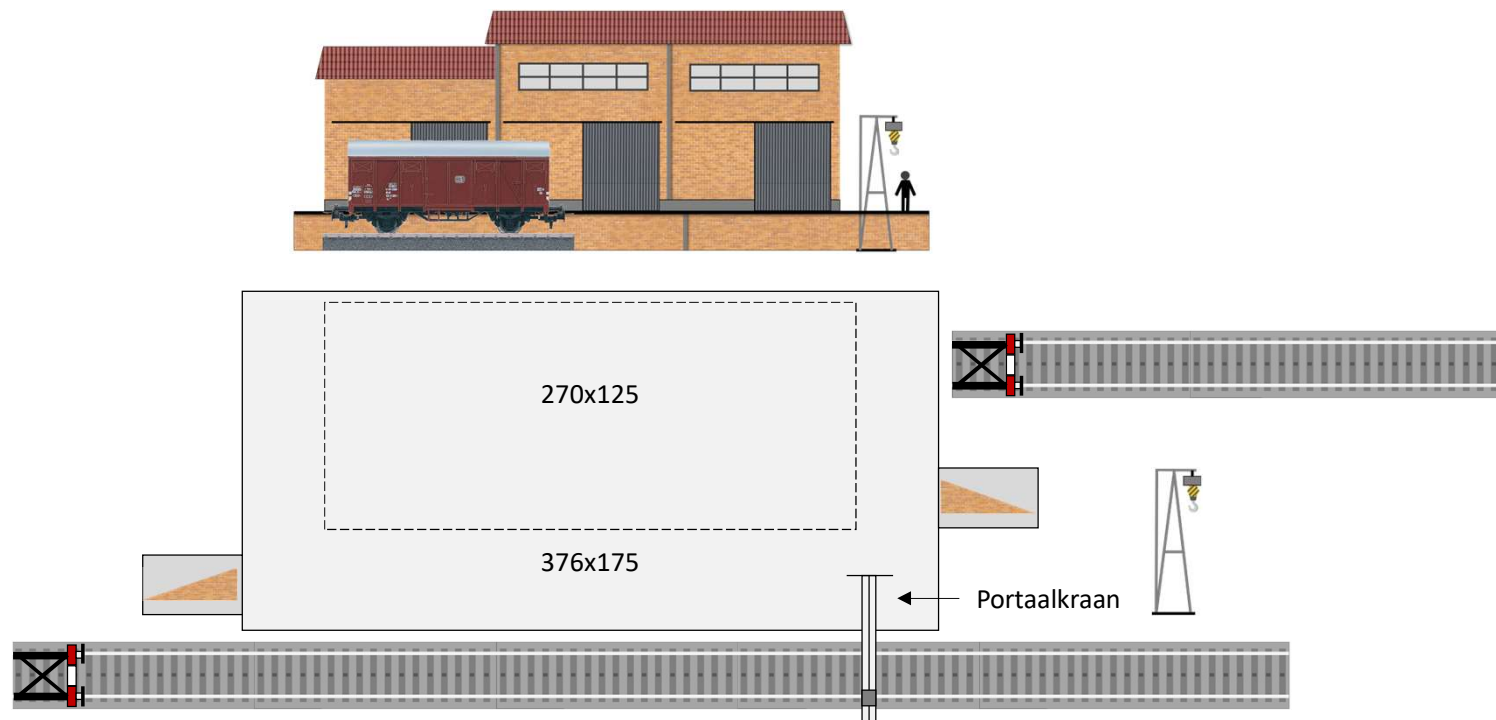

Aftekensjabloon voor- en achtermuur:

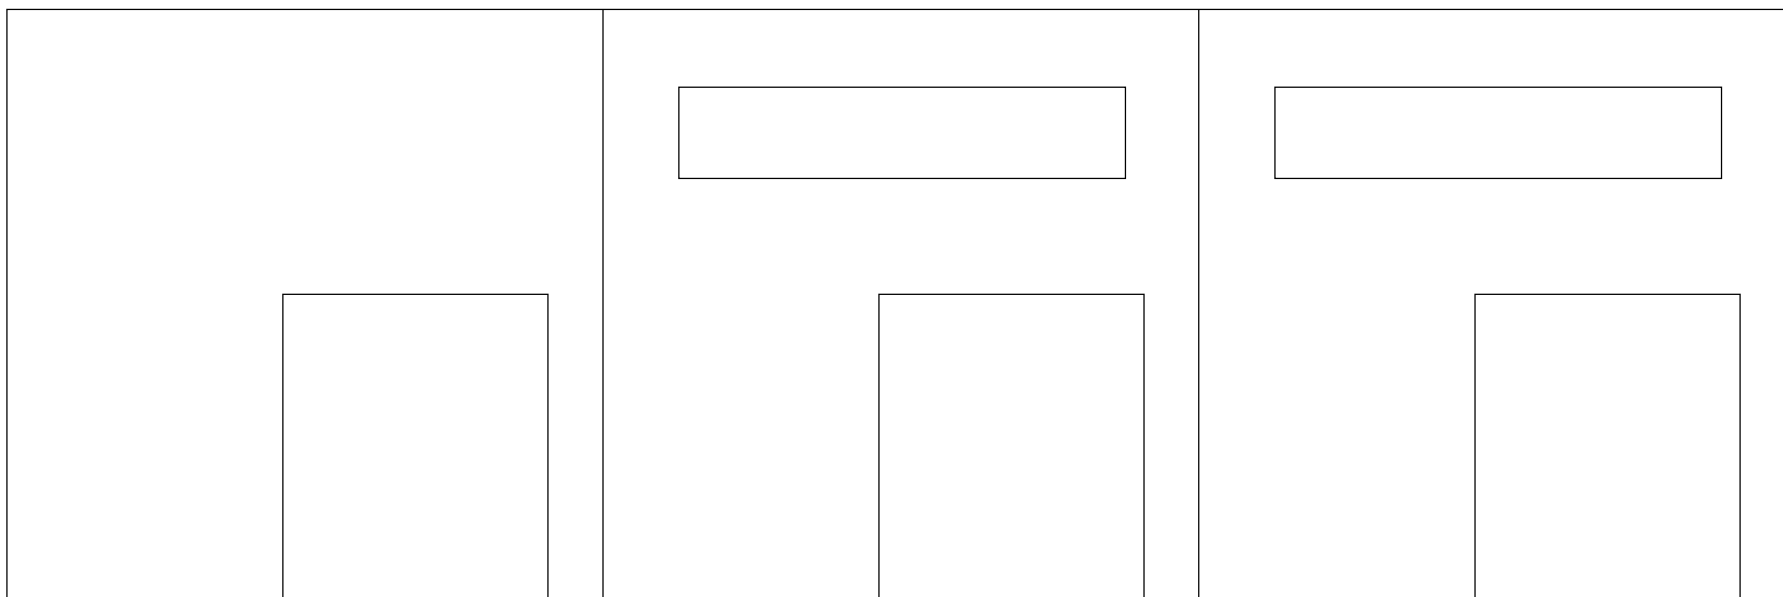

Aftekensjabloon zijgevels:

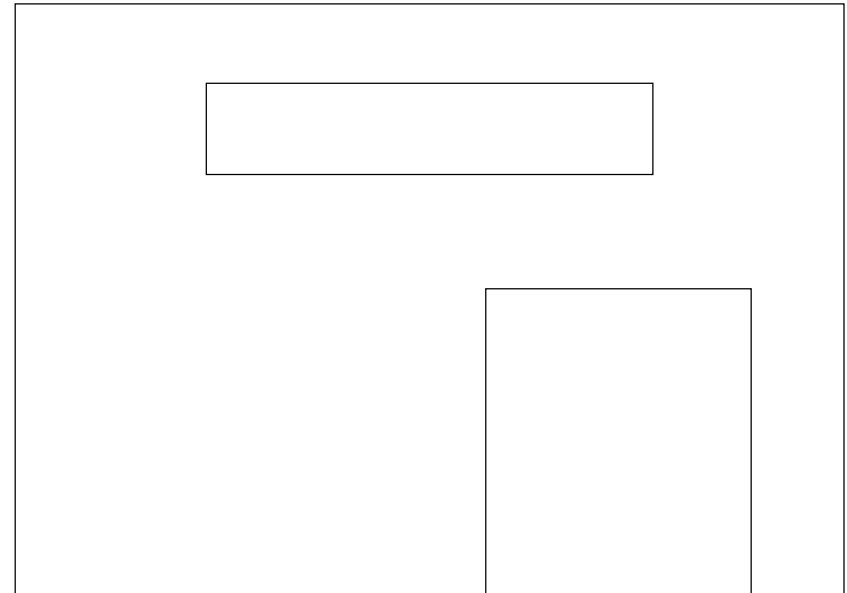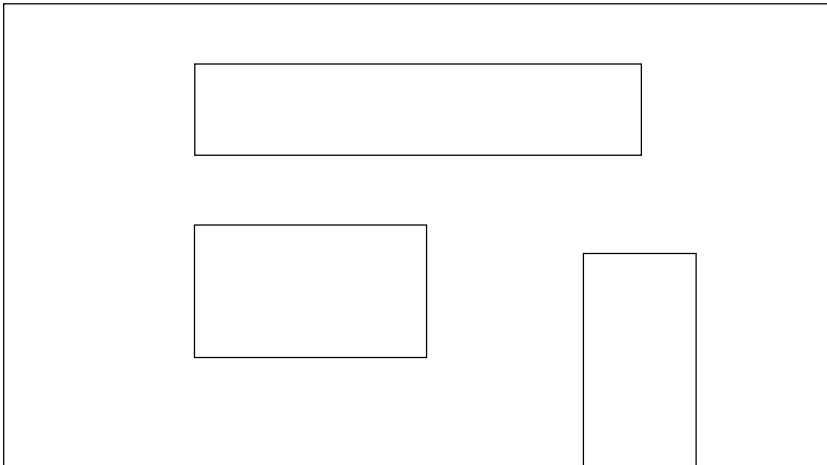


Eerst een papieren testmodel:



Op basis van dit papieren testmodel besloot ik om de hele  
loods op een platform te zetten. Ook koos ik ervoor om het dak  
in 2 niveaus uit te voeren. Zie ruwbouw op de volgende blz.

De ruwbouw:

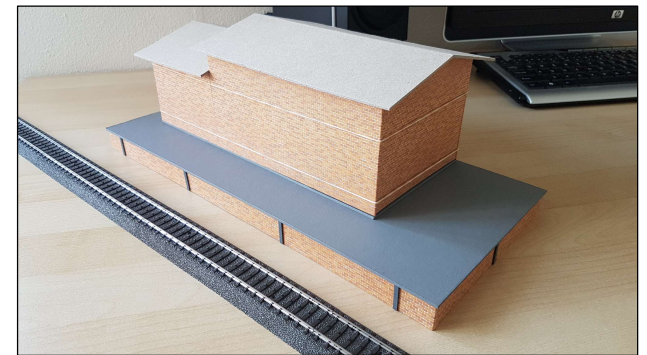



## Lijmsteuntjes:

Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om muren en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Bij het plaatsen van de lijmsteuntjes moet je rekening houden met de (uiteindelijke) dikte van het plaatmateriaal:

