


Locloods (H0 1:87):



Gebruikte bouwplaten:


Baksteen

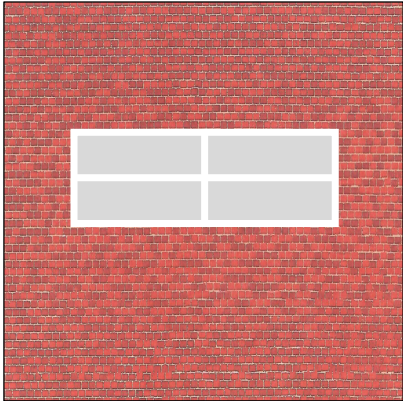

Hout




Dakpannen

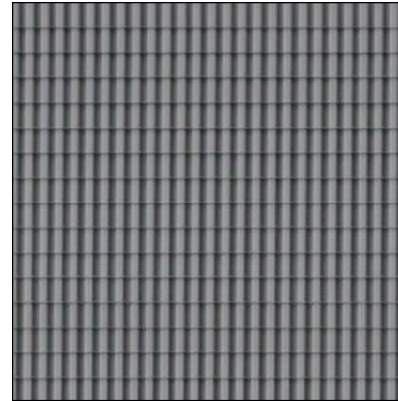

Dak, bituum




Neutraal plaatmateriaal

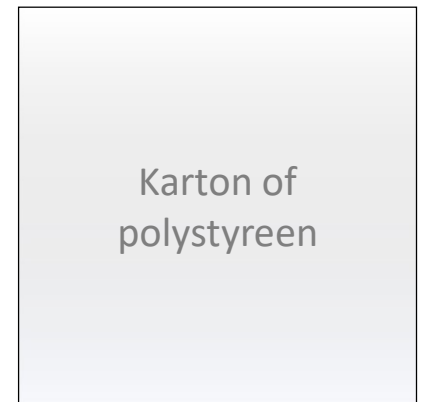

Lijmen – Gebruik bij het monteren van dit model zg. lijmsteuntjes. Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om muren en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Zie de laatste blz. van deze bouwbeschrijving.


Maten – De genoemde afmetingen in deze bouwbeschrijving houden (nog) geen rekening met de totale dikte van het gebruikte plaatmateriaal en de manier waarop bv de (muur)hoeken worden verbonden. Alle maten zijn dus $\approx$ buitenmaten, waarbij je zelf kunt berekenen wat de uiteindelijke bouwmaten zullen worden aan de hand van de dikte van het plaatmateriaal en de manier waarop je de hoeken met elkaar verbindt!

Grondplaat:

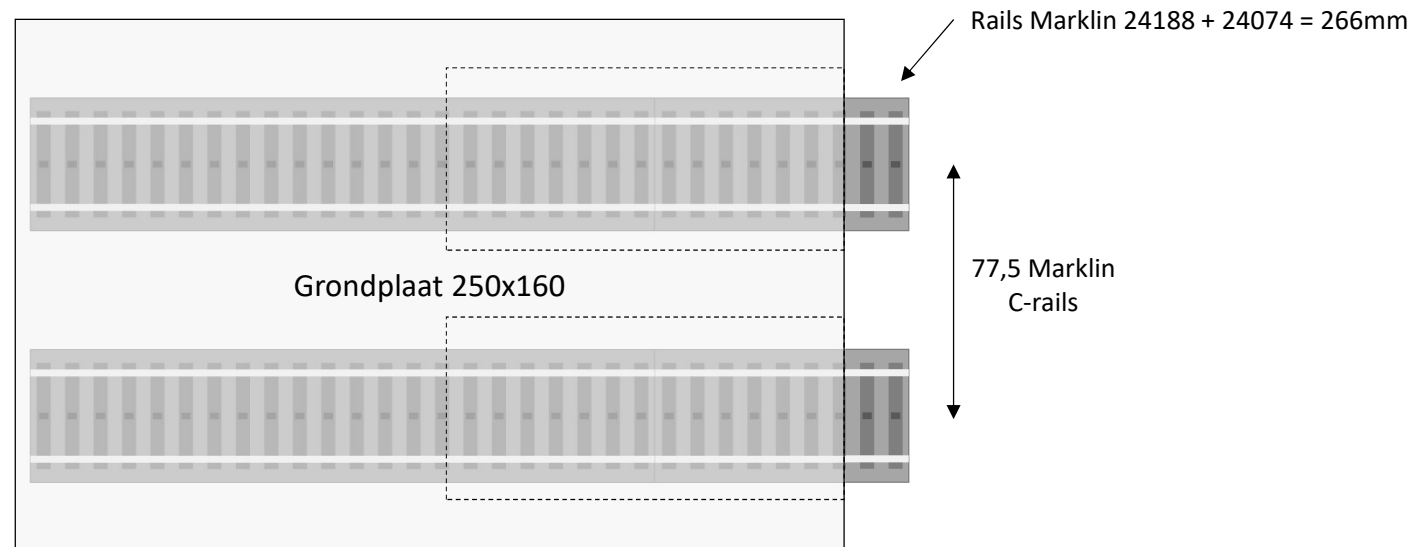


Deze tekening is in grootte met een factor 2 verkleind om te passen op de pagina. De maten zijn de werkelijke H0 bouwmaten in mm.

Zijmuren locloods:

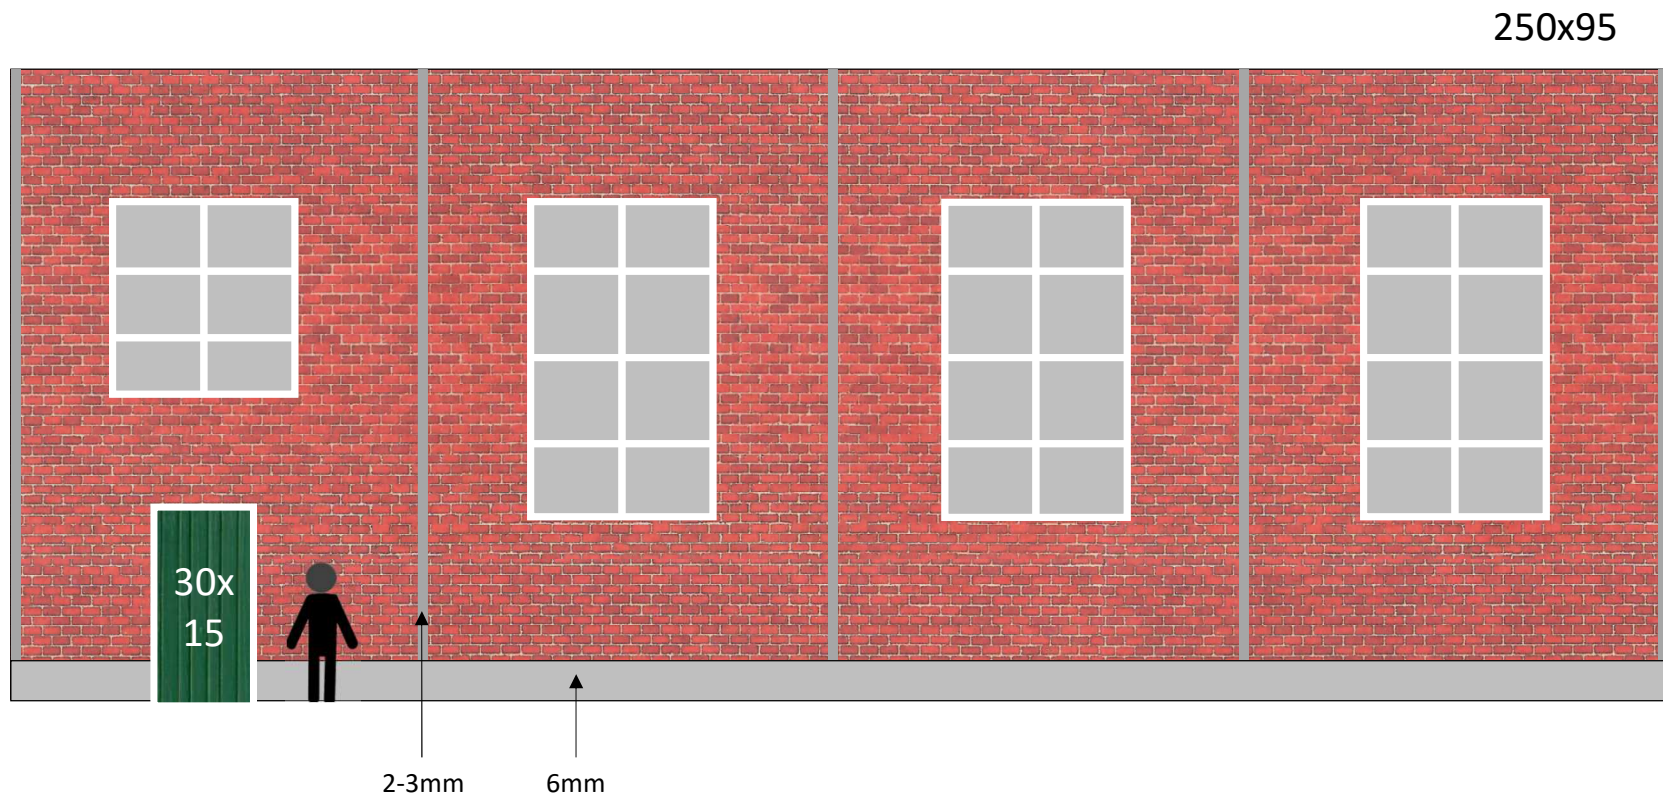


LET OP: breedte +/- 2x plaatdikte


Details ramen:

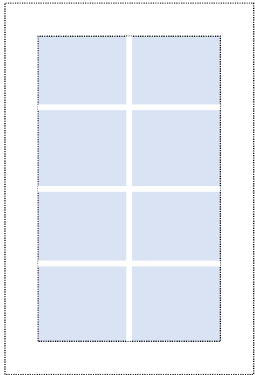


Raamopening: 27,5x46
Afmeting glasplaatje: 37,5x56
Randen: 5mm
Strips: 0,25x1,5



Raamopening: 27,5x24
Afmeting glasplaatje: 37,5x34
Randen: 5mm
Strips: 0,25x1,5

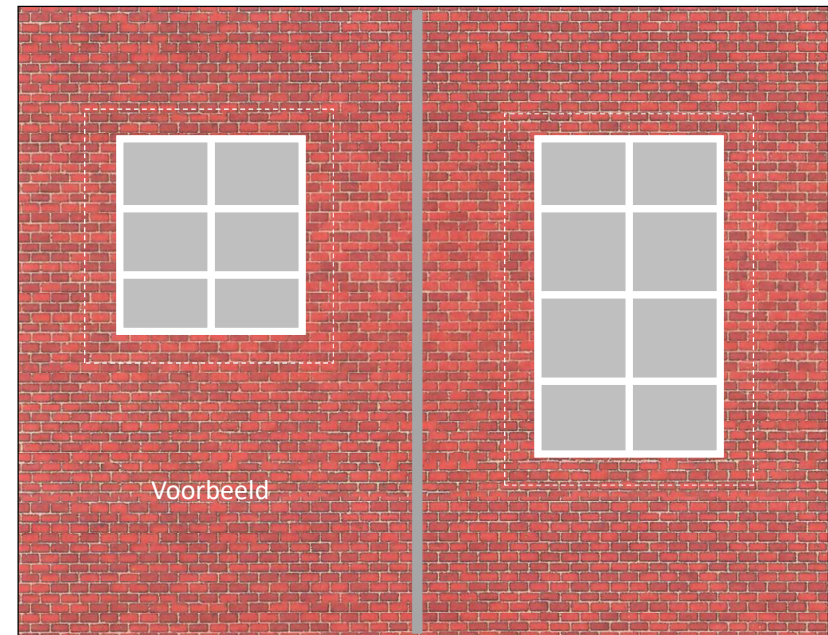


Voorgevel:

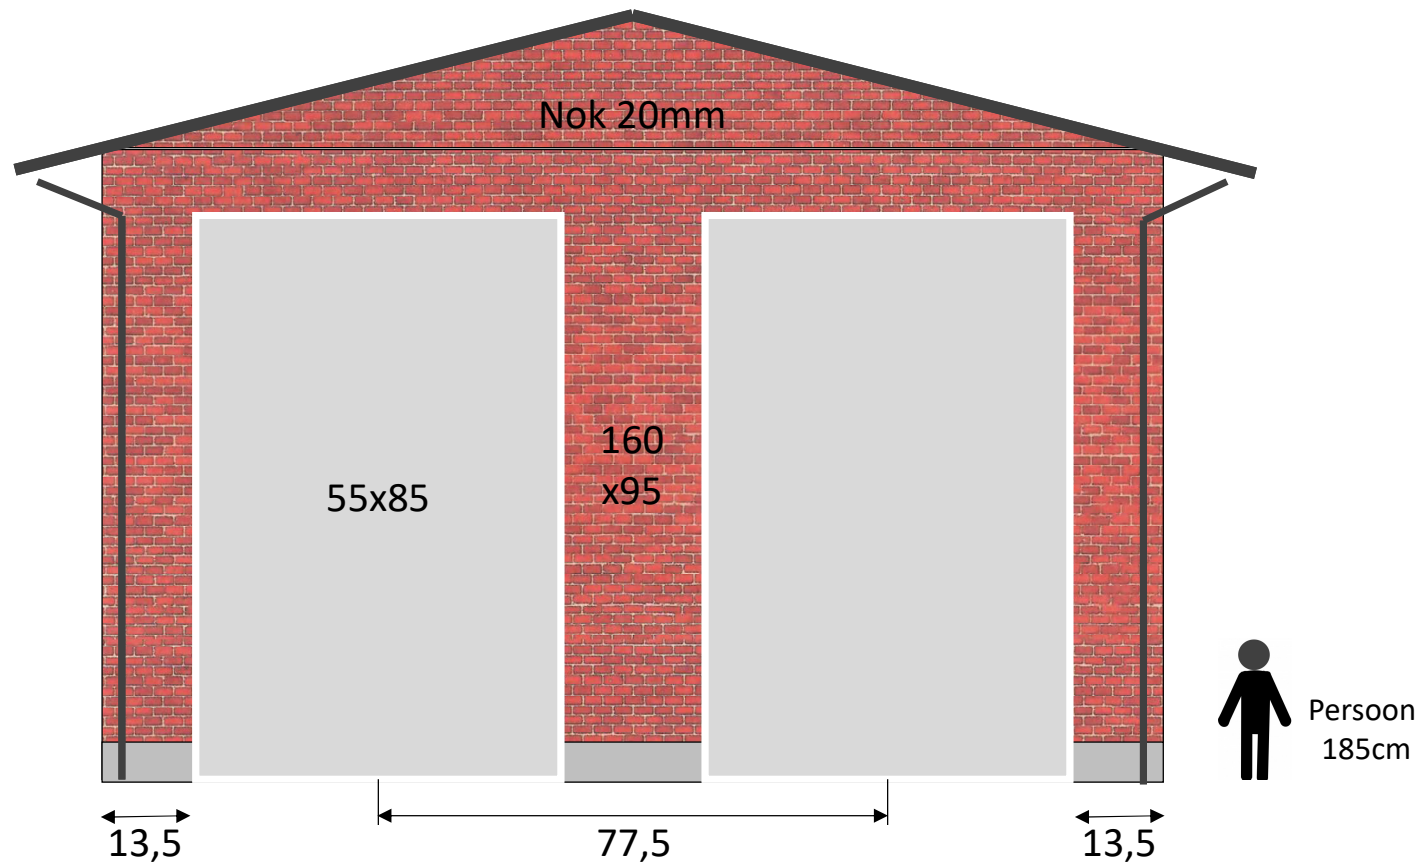

De voor- en de achtergevel vallen over de kapse kanten van de zijmuren heen.


Achtergevel:

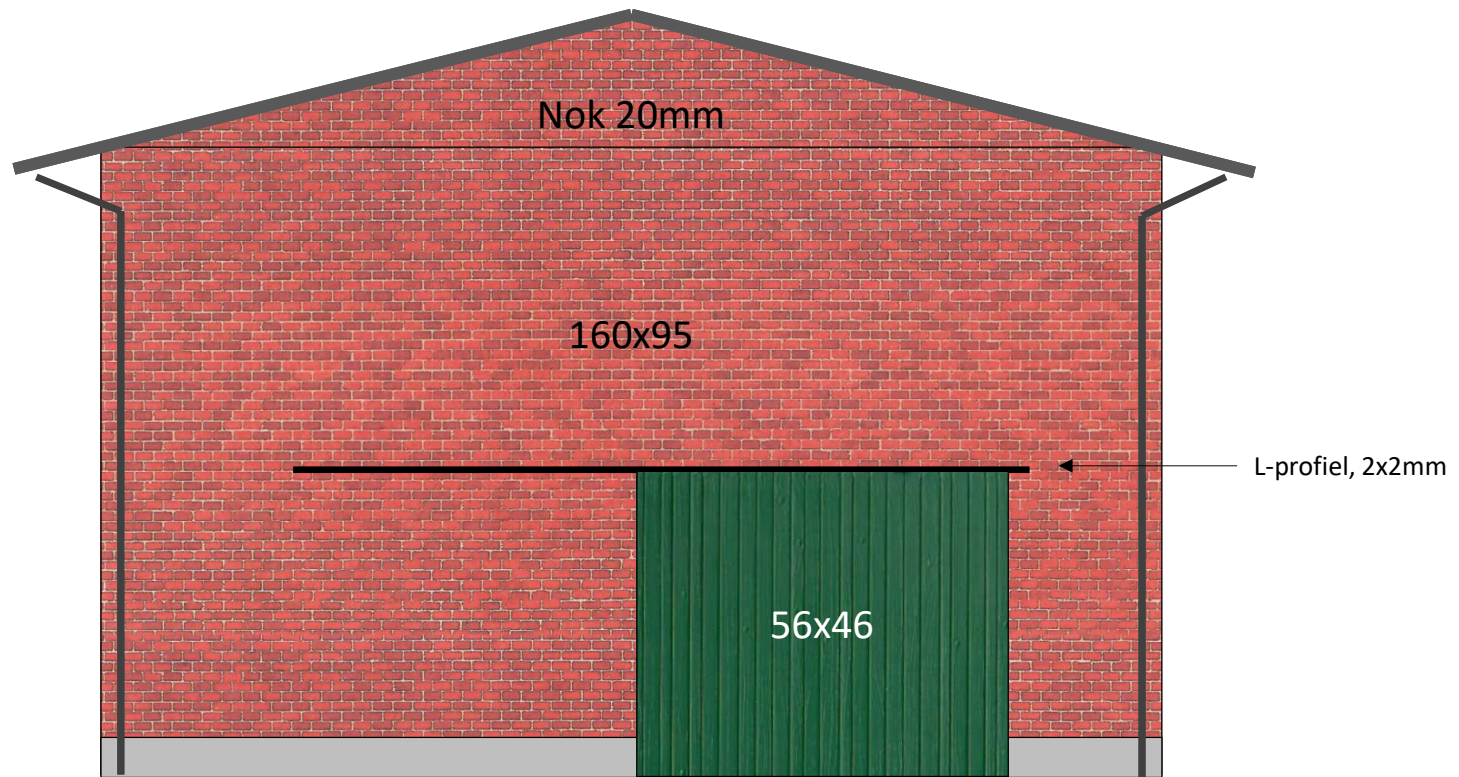

De voor- en de achtergevel vallen over de kopse kanten van de zijmuren heen.

Binnenmuur:

Je kunt in de locloods 1 of 2 binnenmuren (bv 2mm dik) gebruiken ter versteviging van het dak en de zijmuren.

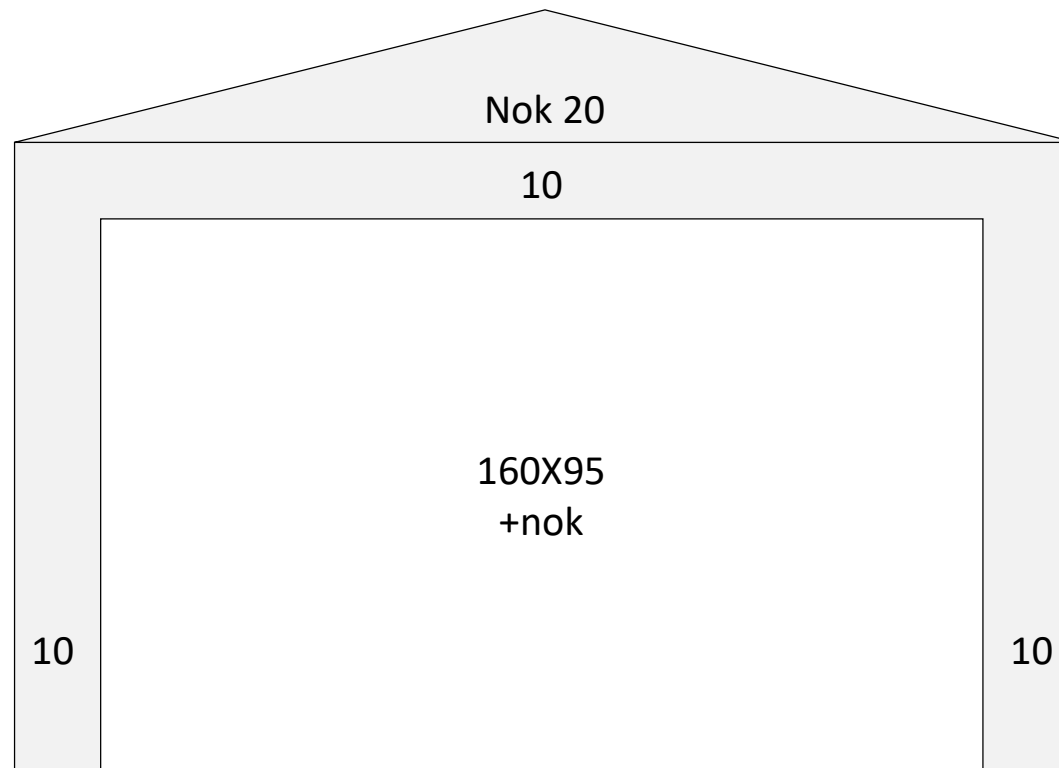


Dakbedekking:



Deze tekening is in grootte met een factor 2 verkleind om te passen op de pagina. De maten zijn de werkelijke H0 bouwmaten in mm.

Dak:

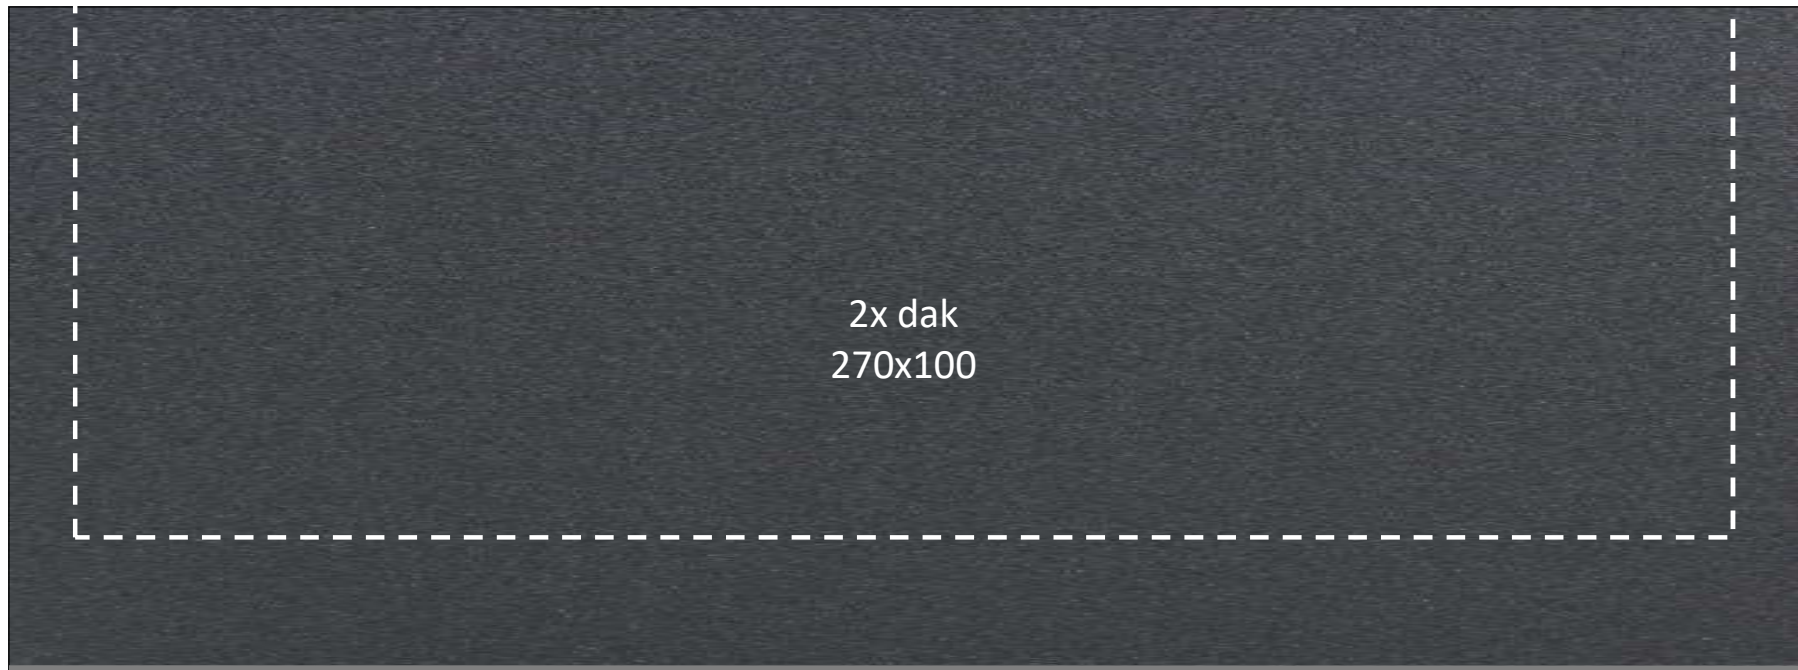


Dakgoot, is een L-profiel 3,2mm.

Bij deze maten steekt het dak bij de voor- en achtergevel 10mm over. Bij de zijgevels is dat 20mm aan beide zijden.


Optie:

Deze loods is uitgebreid met een plat bituumdak op 4 stalen H-portalen dat naast de loods staat, en waar een 3^e spoor onder kan eindigen. Werk de dakrand bv af met een L-profiel van 3x3mm.




Mocht je dit afdak willen laten aansluiten op de zijgevel van de loods, controleer dan even de hoogte vd ramen in de zijmuur...!

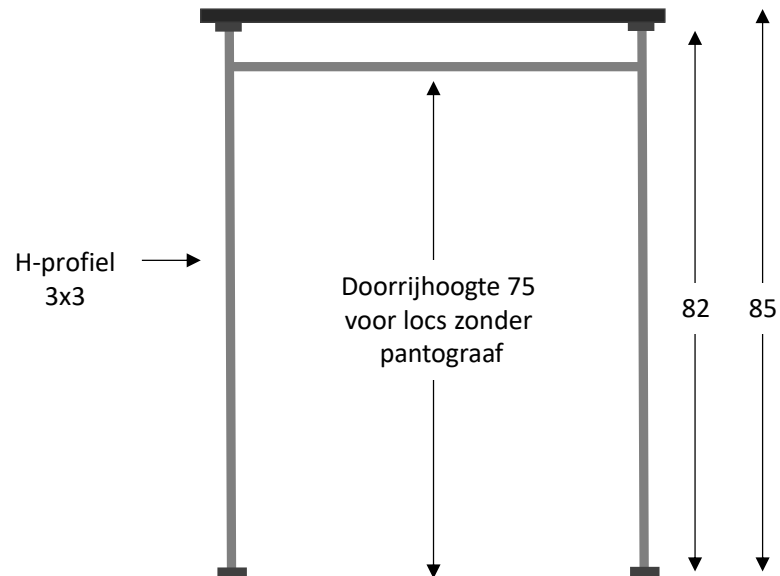

Deze tekening is in grootte met een factor 2 verkleind om te passen op de pagina. De maten zijn de werkelijke H0 bouwmaten in mm.

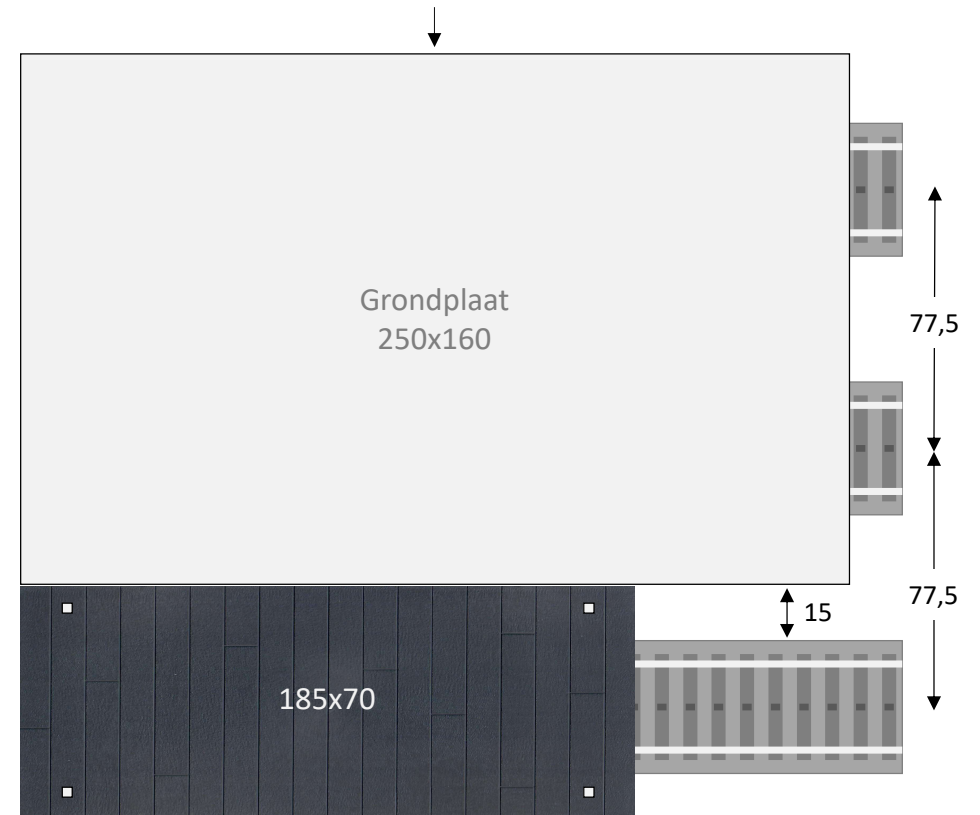



Overzichtsplattegrond:

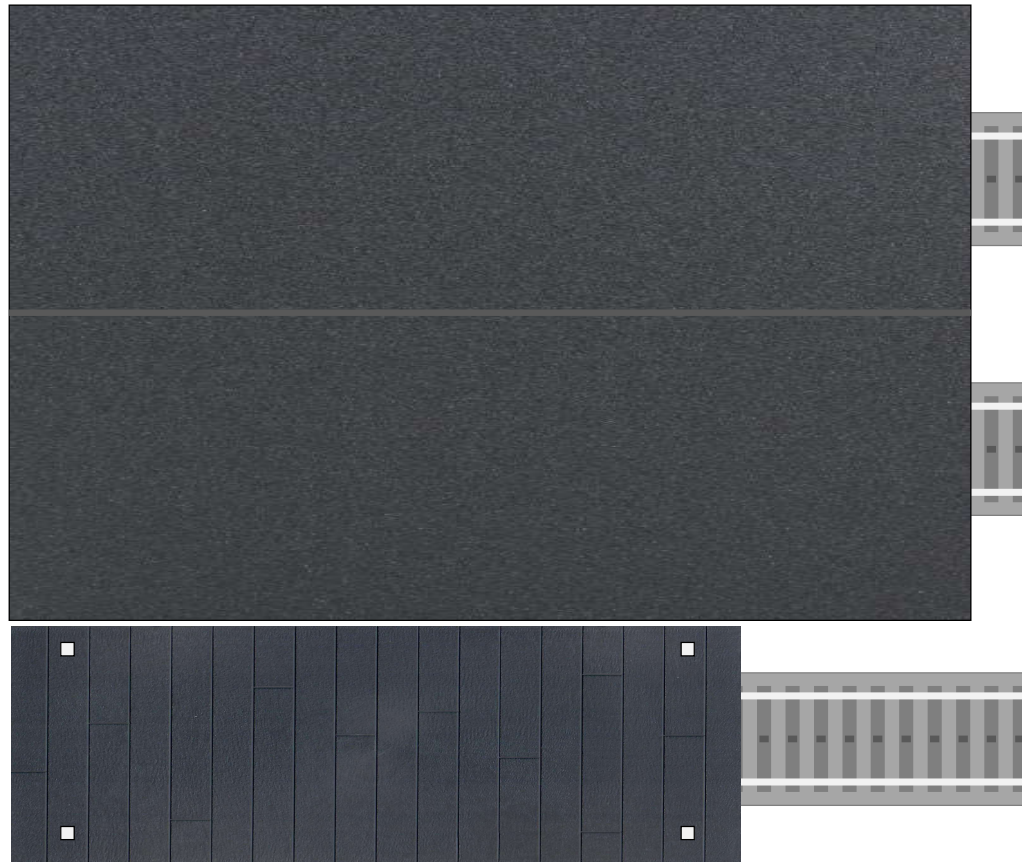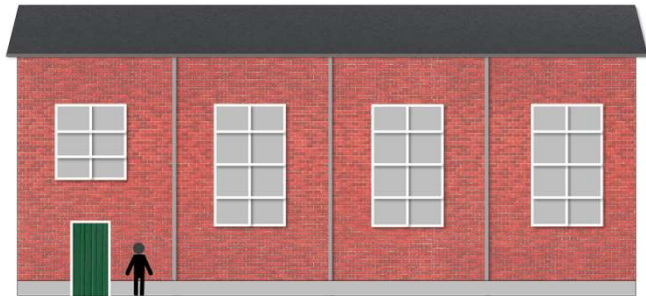


Eerst een test-dummy:



De ruwbouw:

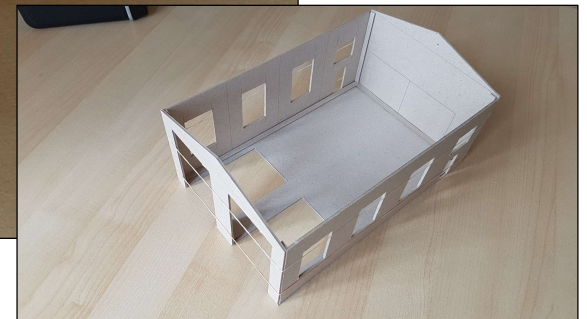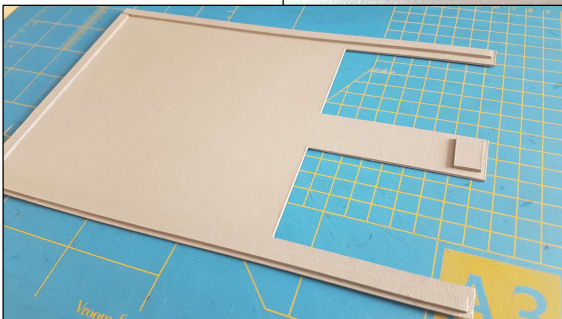

De ruwbouw:

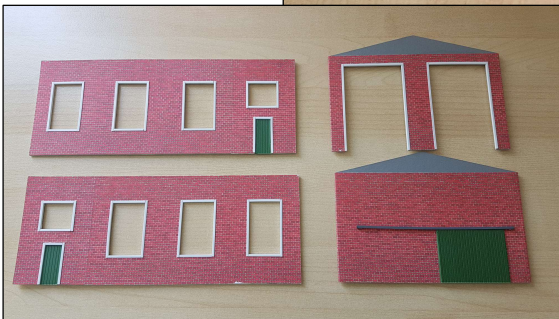

2mm L-profielen als kozijnen
0,25mm x 1,5mm strips als raamverdeling
Evergreen polystyreen helder 0,4mm als glas



Bijna klaar:



Lijmsteuntjes:

Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om muren en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Bij het plaatsen van de lijmsteuntjes moet je rekening houden met de (uiteindelijke) dikte van het plaatmateriaal:

